


Type VX/S

MADE IN ITALY



Standard:

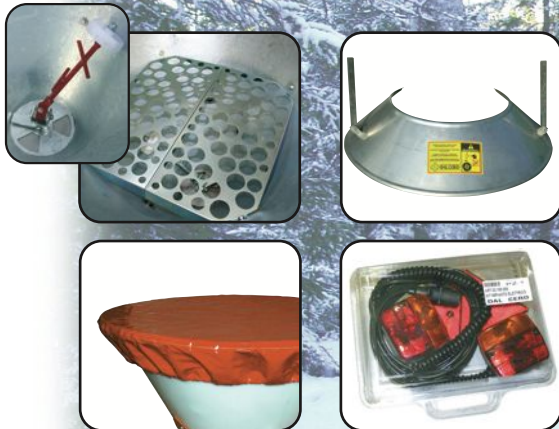

Type	HP	KW	lt.	cm.	cm.	cm.	kg.
200	16 - 90	12 - 67	165	100 - 600	108	103	43
300	16 - 90	12 - 67	280	100 - 600	111	109	48
400	16 - 90	12 - 67	385	100 - 600	114	115	53
500	16 - 90	12 - 67	480	100 - 600	117	120	58



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Telaio verniciato
- Tramoggia in acciaio inox
- Piatto spargitore, carter e piattello di apertura in ACCIAIO INOX (AISI 304)
- Griglia filtrante in ACCIAIO INOX (AISI 304) e protezioni CE
- Attacchi a 3 punti di 1° e 2° cat.
- Cardano
- Deflettore regolabile
- Telo di copertura
- Agitatore snodato + griglia alta
- Kit fanaleria



SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG:

- Rahmen lackiert Pulverbeschichtet
- Behälter aus Edelstahl
- Scheibenverteiler, Wurf Flügel, Abdeckung und Öffnung der Scheibe aus Edelstahl (AISI 304)
- Gitterrahmen aus Edelstahl (AISI 304) und Unfallschutz laut EG norm-CE
- 3 Punkt Anschluss Kat. I und II
- Gelenkwelle
- Weitenverstellung aus Edelstahl
- Abdeckfolie gegenüber Regen/Schnee
- Gelenkrührwerk + höhe Gitterrahmen
- Beleuchtungsatz



STANDARD EQUIPMENT:

- Painted frame
- Stainless steel hopper
- Spreading disc, vanes, housing and shutter plates made from stainless steel (AISI 304)
- Stainless steel salt filter screen (AISI 304) and protection CE
- 3-point linkage Cat. I. and II.
- P.T.O. Driveshaft
- Plastic vinyl cover against rain/snow
- Stainless steel deflector
- Articulated agitator + high salt filter screen
- Set of lighting device



EQUIPEMENT DE SÉRIE:

- Châssis peint
- Trémie en acier inox
- Plat épandeur, aubes, carter et plaque d'ouverture en acier inox (AISI 304)
- Grille filtrant en acier inox (AISI 304) et protection CE
- Attache à trois point Cat. I et II
- Cardan
- Agitateur articulé + grille filtrant haut
- Déflecteur pour le réglage d'épandage
- Bâche de protection contre la pluie et la neige
- Eclairage routier

Dati, caratteristiche, pesi e misure sono puramente indicativi e non impegnativi e la ditta si riserva di portare eventuali modifiche senza preavviso.

Data, characteristics, weights and dimensions are purely indicative and not binding. The manufacturer reserves the carry out to bring modifications without notice.

Daten, Charakteristische, Gewichts und Ausmaß sind ausschließlich indikativ und nicht verbindlich. Der Hersteller behält des Anrecht die Wechselausführung ohne Mitteilung vor.


Donnée, caractéristique, poids et dimension sont indicatif et pas d'engage donc la firme se réserve d'apporter éventuel modifications sans préavis.



Via Moschina 4 - RONCA' (VERONA) ITALY
TEL. 045 7460455 - FAX 045 6549329

E-mail: info@dalcerometalworking.com - www.dalcerometalworking.com


Line V / S



www.dalcerometalworking.com

Type VZ/S

Standard:

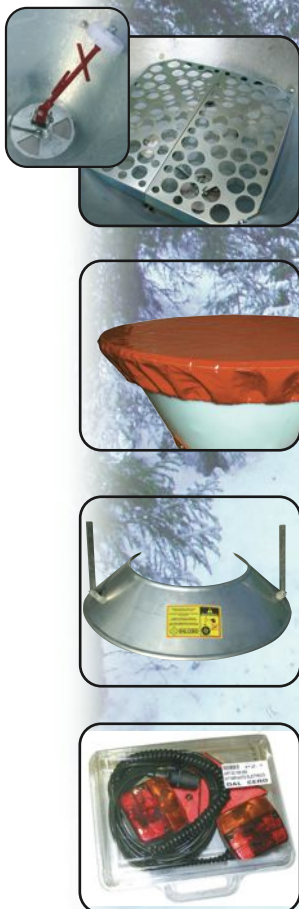

1 - 6 mt.

OPTIONAL:




VZ/S - VP/S - VX/S

Comando a distanza (Meccanico con cavo flex)
 Remote control (Mechanical with cable flex)
 Fernbedienung (Mechanische mit Kabel flex)
 Commande à distance (Mécanique avec câble flex)

Comando a distanza (Idraulico)
 Remote control (Hydraulic)
 Fernbedienung (Hydraulisch)
 Commande à distance (Hydraulique)

Standard:

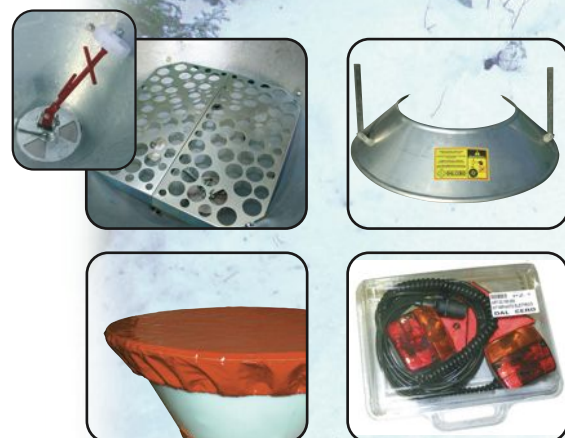

1 - 6 mt.

Type	HP	KW	lt.	cm.	cm.	cm.	kg.
200	16 - 90	12 - 67	165	100 - 600	108	103	43
300	16 - 90	12 - 67	280	100 - 600	111	109	48
400	16 - 90	12 - 67	385	100 - 600	114	115	53
500	16 - 90	12 - 67	480	100 - 600	117	120	58

MADE IN ITALY



Type	HP	KW	lt.	cm.	cm.	cm.	kg.
400	16 - 90	12 - 67	385	100 - 600	114	112	53
500	16 - 90	12 - 67	480	100 - 600	117	136	58



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Telaio verniciato
- Tramoggia zincata a caldo
- Piatto spargitore, carter e piattello di apertura in ACCIAIO INOX (AISI 304)
- Griglia filtrante in ACCIAIO INOX (AISI 304) e protezioni CE
- Attacchi a 3 punti di 1ª e 2ª cat.
- Cardano
- Deflettore regolabile
- Telo di copertura
- Agitatore snodato + griglia alta
- Kit fanaleria



SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG:

- Rahmen lackiert Pulverbeschichtet
- Feuerverzinkt Behälter
- Scheibenverteiler, Wurf Flügel, Abdeckung und Öffnung der Scheibe aus Edelstahl (AISI 304)
- Gitterrahmen aus Edelstahl (AISI 304) und Unfallschutz laut EG norm-CE
- 3 Punkt Anschluss Kat. I und II
- Gelenkwelle
- Weitenverstellung aus Edelstahl
- Abdeckfolie gegenüber Regen/Schnee
- Gelenkrührwerk + höhe Gitterrahmen
- Beleuchtungssatz



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Telaio verniciato
- Tramoggia in polietilene con fondo in acciaio inox
- Piatto spargitore, carter e piattello di apertura in ACCIAIO INOX (AISI 304)
- Griglia filtrante in ACCIAIO INOX (AISI 304) e protezioni CE
- Attacchi a 3 punti di 1ª e 2ª cat.
- Cardano
- Deflettore regolabile
- Telo di copertura
- Agitatore snodato + griglia alta
- Kit fanaleria



SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG:

- Rahmen lackiert Pulverbeschichtet
- Behälter aus polyäthylen mit Unterteil aus Edelstahl
- Scheibenverteiler, Wurf Flügel, Abdeckung und Öffnung der Scheibe aus Edelstahl (AISI 304)
- Gitterrahmen aus Edelstahl (AISI 304) und Unfallschutz laut EG norm-CE
- 3 Punkt Anschluss Kat. I und II
- Gelenkwelle
- Weitenverstellung aus Edelstahl
- Abdeckfolie gegenüber Regen/Schnee
- Gelenkrührwerk + höhe Gitterrahmen
- Beleuchtungssatz



STANDARD EQUIPMENT:

- Painted frame
- Hot-dip galvanized hopper
- Spreading disc, vanes, housing and shutter plates made from stainless steel (AISI 304)
- Stainless steel salt filter screen (AISI 304) and protection CE
- 3-point linkage Cat. I. and II.
- P.T.O. Driveshaft
- Plastic vinyl cover against rain/snow
- Stainless steel deflector
- Articulated agitator + high salt filter screen
- Set of lighting device



EQUIPEMENT DE SÉRIE:

- Châssis peint
- Trémie galvanisé à chaud
- Plat épandeur, aubes, carter et plaque d'ouverture en acier inox (AISI 304)
- Grille filtrant en acier inox (AISI 304) et protection CE
- Attache à trois point Cat. I et II
- Cardan
- Agitateur articulé + grille filtrant haut
- Déflecteur pour le réglage d'épandage
- Bâche de protection contre la pluie et la neige
- Eclairage routier



STANDARD EQUIPMENT:

- Painted frame
- Polyethylene hopper with stainless steel bottom
- Spreading disc, vanes, housing and shutter plates made from stainless steel (AISI 304)
- Stainless steel salt filter screen (AISI 304) and protection CE
- 3-point linkage Cat. I. and II.
- P.T.O. Driveshaft
- Plastic vinyl cover against rain/snow
- Stainless steel deflector
- Articulated agitator + high salt filter screen
- Set of lighting device



EQUIPEMENT DE SÉRIE:

- Châssis peint
- Trémie en polyéthylène avec le fond en acier inox
- Plat épandeur, aubes, carter et plaque d'ouverture en acier inox (AISI 304)
- Grille filtrant en acier inox (AISI 304) et protection CE
- Attache à trois point Cat. I et II
- Cardan
- Agitateur articulé + grille filtrant haut
- Déflecteur pour le réglage d'épandage
- Bâche de protection contre la pluie et la neige
- Eclairage routier